




TRACTORES ARTICULADOS REVERSIBLES
Modelos
9075 - 9085 - 9095



CARACTERISTICAS TECNICAS

9075	9085	9095
MOTOR VM Daimler Benz, D754 E2, 2970 c.c., 4 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua	MOTOR VM Daimler Benz, D704 TE2, 2776 c.c., 4 cilindros, inyección directa, turbo alimentado y refrigerado por agua	MOTOR VM Daimler Benz, D754 TE2, 2970 c.c., 4 cilindros, inyección directa, turbo alimentado y refrigerado por agua
EMBRAGUES Embrague para el cambio, multidisco en baño de aceite, con accionamiento hidráulico. Embregue de T. de F., multidisco en baño de aceite, independiente del embrague del cambio, con accionamiento electro-hidráulico y freno en la posición desconectada.		
TRANSMISION Caja de cambios sincronizada de 32 velocidades, 16 adelante y 16 atrás, con inversor sincronizado, con velocidades escalonadas desde 1,7 a 40 km/h. Tracción 4x4 con desconectador para las ruedas delanteras.		
DIFERENCIAL Delantero y trasero, con bloqueo simultáneo, con accionamiento electro-hidráulico.		
TOMA DE FUERZA T. de F. trasera, diámetro 35 y 6 estrías. Giros de 540 y 540 E (750) R.P.M. y sincronizada a las velocidades..		
DIRECCIÓN Dirección hidráulica, con dos cilindros y con circuito hidráulico independiente.		
FRENOS Frenos de servicio de discos multiples en baño de aceite a las 4 ruedas y con accionamiento hidrostático. Freno de estacionamiento y emergencia, actua sobre el freno de servicio con sistema independiente. y automático BRAKE-OFF, accionamiento electro-hidráulico.		
CIRCUITO HIDRAULICO Dos circuitos hidráulicos independientes, con bombas separadas y con intercambiador de calor para el enfriamiento del aceite. Circuito de elevación y servicios auxiliares, caudal de 49 l/minuto presión de 180 bar. Circuito de dirección y maniobras, caudal de 31 l/minuto y presión de 90 bar.		
TOMAS HIDRAULICAS AUXILIARES El equipamiento de serie dispone de 6 tomas hidraulicas auxiliares, con conexiones tipo "push-pull 1/2" en los siguientes servicios: 2 Distribuidores doble efecto con 4 salidas. 1 Distribuidor simple efecto con enclavamiento 1 salida. Retorno libre de aceite a la caja de cambios 1 salida.		
ELEVADOR Elevador posterior con 2 cilindros exteriores, capacidad de elevación de 2300 kg. Opcionalmente elevador con control de profundidad y esfuerzo. Tripuntal para categorías 1 y 2. Opcionalmente enganche automático.		
PUESTO DE CONDUCCIÓN Puesto de conducción REVERSIBLE, con pedales suspendidos, asiento con suspensión y amortiguación regulables según el peso del conductor y con regulaciones en altura y longitud, volante regulable. Posamanos de seguridad fijados a los guardabarros traseros. Arco de seguridad abatible. Opcionalmente cabina con aire acondicionado. Dispositivo de seguridad de arranque. Cuadro de mandos con cuentarevoluciones, indicadores y testigos.		
RUEDAS Pueden ser equipados con los siguientes juegos de ruedas: 11,5/80-15,3 • 280/70R18 • 320/65R18 • 340/65R18 • 250/80R18 • 9,50-20 • 11,2R20 • 300/70R20 • 320/70R20 • 31x15,5-15 • 38x14-20		
PESOS Peso con Aro delantero abatible: 2010 kg. • Peso con cabina: 2150 kg.		
EQUIPAMIENTO DE SERIE Enganche de remolque trasero regulable y enganche delantero. Caja de herramientas, luz de trabajo		

	A	B	C	D		E	F	G		M		N		P		Q		R
				min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
mm	1142	1495	487	844	1230	3124	3560	1061	1475	1360	1450	248	328	1215	1350	2155	2245	740

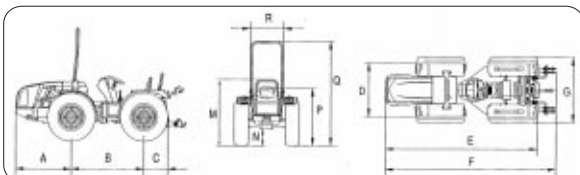

agrimac
agria

AGRIA HISPANIA, S.A.
Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26
E-mail: comercial@agria.net • http://www.agria.net
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR: