




TRACTORES ISEKI SERIE TM 3 E
Modelos

TM 3160 FRE 4 - TM 3200 FURE 4 - TM 3240 FURE 4



CARACTERISTICAS TECNICAS

TM 3160 FRE 4	TM 3200 FURE 4	TM 3240 FURE 4						
<p>MOTOR Diesel inyección directa, refrigerado por agua. 3 cilindros, 928 cc., 2500 rpm, depósito 13,5 litros de capacidad.</p>	<p>MOTOR Diesel inyección directa, refrigerado por agua. 3 cilindros, 1.123 cc.- I.A., 2600 rpm, depósito 25 litros de capacidad.</p>	<p>MOTOR Diesel inyección directa, refrigerado por agua. 3 cilindros, 1.123 cc., 2500 rpm, depósito 25 litros de capacidad.</p>						
<p>TRANSMISION Mecánica, marchas 6+2, embrague de disco seco simple.</p>	<p>TRANSMISION Mecánica, marchas 6+2, embrague de disco seco simple.</p>	<p>TRANSMISION Mecánica, marchas 6+2, embrague de disco seco simple.</p>						
<p>FRENO Disco húmedo sellado que actúa mecánicamente</p>	<p>FRENO Disco húmedo sellado que actúa mecánicamente</p>	<p>FRENO Disco húmedo sellado que actúa mecánicamente</p>						
<p>VELOCIDAD 1,17 - 17,5 km/h.</p>	<p>VELOCIDAD 1,24 - 18,36 km/h.</p>	<p>VELOCIDAD 1,30 - 21,51 km/h.</p>						
<p>TOMA DE FUERZA Embrague mecánico, velocidad TDF trasero de 585.</p>	<p>TOMA DE FUERZA Embrague mecánico, velocidad TDF trasero de 546.</p>	<p>TOMA DE FUERZA Embrague mecánico, velocidad TDF trasero de 567.</p>						
<p>SISTEMA HIDRAULICO Sistema de dirección mecánica, bomba de engranaje montada al motor, caudal de 9,8 l/min., elevador tripuntal de categoría 0, capacidad de elevación 480 Kg.</p>	<p>SISTEMA HIDRAULICO Sistema de dirección hidrostática, bomba de engranaje montada al motor, caudal de 19,8 l/min., elevador tripuntal de categoría 1, capacidad de elevación 540 Kg.</p>	<p>SISTEMA HIDRAULICO Sistema de dirección hidrostática, bomba de engranaje montada al motor, caudal de 20,6 l/min., elevador tripuntal de categoría 1, capacidad de elevación 540 Kg.</p>						
<p>DIMENSIONES Con neumáticos 6,50/80-12 y 7,50-16, Altura al volante 1.300 m. Altura total 2.250 m. (con arco trasero), Altura total 2.015 m. (con arco delantero), Anchura B min. 1.055 m. - max. 1.140 m., longitud total C min. 2.570 m. - max. 2.700 m., distancia entre ejes D 1.345 m., altura libre desde el suelo 230 m., Peso 665 kg.</p>	<p>DIMENSIONES Con neumáticos 7,00-12 y 300/70R20, Altura al volante 1.380 m. Altura total 2.345 m. (con arco trasero), Altura total 2.075 m. (con arco delantero), Anchura B min. 1.055 m. - max. 1.230 m., longitud total C min. 2.680 m. - max. 2.810 m., distancia entre ejes D 1.520 m., altura libre desde el suelo 330 m., Peso 750 kg.</p>	<p>DIMENSIONES Con neumáticos 7,00-12 y 300/70R20, Altura al volante 1.380 m. Altura total 2.345 m. (con arco trasero), Altura total 2.075 m. (con arco delantero), Anchura B min. 1.055 m. - max. 1.230 m., longitud total C min. 2.680 m. - max. 2.810 m., distancia entre ejes D 1.520 m., altura libre desde el suelo 330 m., Peso 750 kg.</p>						
<p>RUEDAS</p> <table> <tr> <td>Delanteras 6,50/80-12</td> <td>Traseras 7,50-18</td> </tr> </table> <p>Opcionalmente: ruedas para césped</p>	Delanteras 6,50/80-12	Traseras 7,50-18	<p>RUEDAS</p> <table> <tr> <td>Delanteras 7,00-12</td> <td>Traseras 2,50/80R18 300/70R20</td> </tr> </table> <p>Opcionalmente: ruedas para césped</p>	Delanteras 7,00-12	Traseras 2,50/80R18 300/70R20	<p>RUEDAS</p> <table> <tr> <td>Delanteras 6,50/80-12 7,00-12</td> <td>Traseras 7,50-18 2,50/80R18 300/70R20</td> </tr> </table> <p>Opcionalmente: ruedas para césped</p>	Delanteras 6,50/80-12 7,00-12	Traseras 7,50-18 2,50/80R18 300/70R20
Delanteras 6,50/80-12	Traseras 7,50-18							
Delanteras 7,00-12	Traseras 2,50/80R18 300/70R20							
Delanteras 6,50/80-12 7,00-12	Traseras 7,50-18 2,50/80R18 300/70R20							

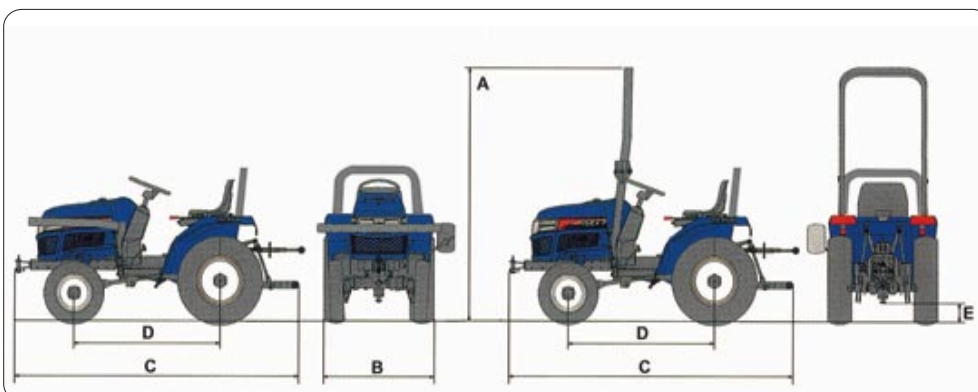

AGRIA HISPANIA, S.A.

Tel.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26
E-mail: comercial@agria.net • http://www.agria.net
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR: