




**TRACTORES RÍGIDOS REVERSIBLES**  
**Modelos**  
**9075 S - 9085 S - 9095 S**



## CARACTERISTICAS TECNICAS

9075 S	9085 S	9095 S
<p><b>MOTOR</b> VM Daimler Benz, D754 E2, 2970 c.c., 4 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua</p>		
<p><b>MOTOR</b> VM Daimler Benz, D704 TE2, 2776 c.c., 4 cilindros, inyección directa, turbo alimentado y refrigerado por agua</p>		
<p><b>MOTOR</b> VM Daimler Benz, D754 TE2, 2970 c.c., 4 cilindros, inyección directa, turbo alimentado y refrigerado por agua</p>		
<p><b>EMBRAGUES</b> Embrague para el cambio, multidisco en baño de aceite, con accionamiento hidráulico. Embregue de T. de F., multidisco en baño de aceite, independiente del embrague del cambio, con accionamiento electro-hidráulico y freno en la posición desconectada.</p>		
<p><b>TRANSMISION</b> Caja de cambios sincronizada de 32 velocidades, 16 adelante y 16 atrás, con inversor sincronizado, con velocidades escalonadas desde 1,7 a 40 km/h. Tracción 4x4 con desconectador para las ruedas delanteras.</p>		
<p><b>DIFERENCIAL</b> Delantero y trasero, con bloqueo simultáneo, con accionamiento electro-hidráulico.</p>		
<p><b>TOMA DE FUERZA</b> T. de F. trasera, diámetro 35 y 6 estrías. Giros de 540 y 540 E (750) R.P.M. y sincronizada a las velocidades..</p>		
<p><b>DIRECCIÓN</b> Dirección hidráulica, con dos cilindros y con circuito hidráulico independiente.</p>		
<p><b>FRENOS</b> Frenos de servicio de discos multiples en baño de aceite simultáneo a las 4 ruedas y con accionamiento hidrostático, desacoplando los pedales de freno, se dispone de freno individual para maniobra. Freno de estacionamiento y emergencia, actua sobre el freno de servicio con sistema independiente. y automático BRAKE-OFF, accionamiento electro-hidráulico.</p>		
<p><b>CIRCUITO HIDRAULICO</b> Dos circuitos hidráulicos independientes, con bombas separadas y con intercambiador de calor para el enfriamiento del aceite. Circuito de elevación y servicios auxiliares, caudal de 49 l/minuto presión de 180 bar. Circuito de dirección y maniobras, caudal de 31 l/minuto y presión de 90 bar.</p>		
<p><b>TOMAS HIDRAULICAS AUXILIARES</b> El equipamiento de serie dispone de 6 tomas hidráulicas auxiliares, con conexiones tipo "push-pull 1/2" en los siguientes servicios: 2 Distribuidores doble efecto con 4 salidas. 1 Distribuidor simple efecto con enclavamiento 1 salida. Retorno libre de aceite a la caja de cambios 1 salida.</p>		
<p><b>ELEVADOR</b> Elevador posterior con 2 cilindros exteriores, capacidad de elevación de 2300 kg. Opcionalmente elevador con control de profundidad y esfuerzo. Tripuntal para categorías 1 y 2. Opcionalmente enganche automático.</p>		
<p><b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b> Puesto de conducción REVERSIBLE, con pedales suspendidos, asiento con suspensión y amortiguación regulables según el peso del conductor y con regulaciones en altura y longitud, volante regulable. Posamanos de seguridad fijados a los guardabarros traseros. Arco de seguridad abatible. Opcionalmente cabina con aire acondicionado. Dispositivo de seguridad de arranque. Cuadro de mandos con cuentarevoluciones, indicadores y testigos.</p>		
<p><b>RUEDAS</b> Pueden ser equipados con los siguientes juegos de ruedas: 280/70R18 • 320/65R18 • 340/65R18 • 9,50-20 • 11,2R20 • 320/70R20 • 31x15,5-15 • 38x14-20 • 340/65R20</p>		
<p><b>PESOS</b> Peso con Aro delantero abatible: 2025 kg. • Peso con cabina: 2175 kg.</p>		
<p><b>EQUIPAMIENTO DE SERIE</b> Enganche de remolque trasero regulable y enganche delantero. Caja de herramientas, luz de trabajo .....</p>		

	A	B	C	D		E	F	G		M		N		P		Q		R
				min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
mm	1142	1495	487	1046	1618	3124	3550	1291	1956	1360	1460	248	328	1215	1360	2155	2255	740

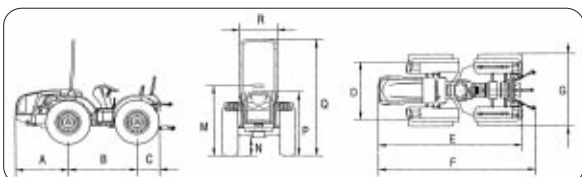

  
**AGRIA HISPANIA, S.A.**  
 Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26  
 E-mail: comercial@agria.net • http://www.agria.net  
 48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR: